

# BLACK FACE

## JAB-8

Long life High reliability.

多量型バケット式スチームトラップ

0.5MPa~0.8MPa用  
(5K~8K用)

国際製品

international product



ISO9001 認証

安心の「ISO9001 認証工場製品」



つや消しブラック

GMC シリーズ

General Management Care System  
ゼネラルマネージメントケアシステムの略  
保障期間内に（通常の使用環境において）本器の性能に  
万一、支障があれば調査・報告・交換を約束するものです。

2年保証付製品

別途、弊社規定に準じます。

本製品は国際規格 ISO 9001 により生産管理された国際製品です。厳しい規格工程を得て、生産工場・最終ラインにおいては「全数・スチーム通気テスト」更には出荷時、全数・加圧検査をおこなった製品をお客様へお送りしております。ご購入時は ISO 規格認証工場・生産製品であることをお確かめください。

## 20A・25A

### 余裕の大排水量！！

球型弁を採用・長寿命です 圧力変動に強く背圧 90 パーセントまで可能！！  
ハイコストパフォーマンスストラップ！！



**Jnm** Janimaak Corporation  
ジャニマックコーポレーション

お問い合わせは...

【営業本部】 第一工場 愛知県春日井市勝川町 5 丁目 2 6 番地 2 TEL (0568) 35 - 6441 (代) FAX (0568) 35 - 6451  
janimaak 配送センター 愛知県春日井市勝川町 5 丁目 2 6 番地 1  
【IT 広報事業部】 愛知県春日井市藤山台 3 1 3 327 502

型 式	JAB - 8 GMC シリーズ
使用圧力範囲	0.5 ~ 0.8Mpa (5K ~ 8K)
最高使用温度	220
接 続	ネジ込 20A・25A
本 体 材 質	ダクタイル鋳鉄
要 部 材 質	ステンレス鋼

JAB-8	口 径	L	H1	H2	重量 (kg)
	20A	120	100	190	3.5
25A	210	185	140	14.0	

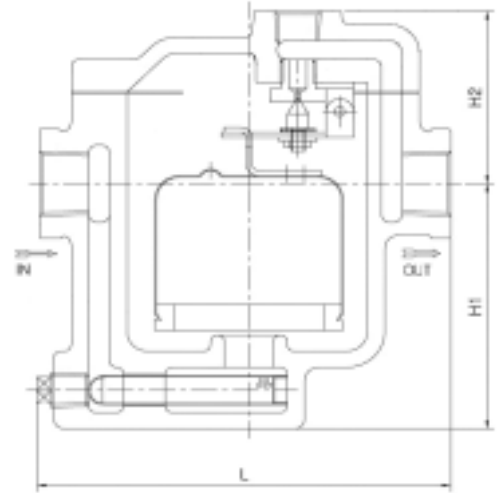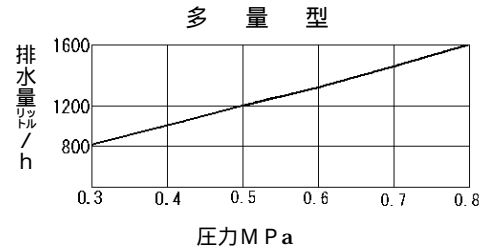

### 作 動 ご 説 明

スチームが流入 (圧力によりバケットは上がっています)  
 ドレンが流入 (バケットは上っている為、弁は閉弁しています)  
 ドレンがバケット上部のベントに入ります  
 バケット全体にドレンが入り「バケットは浮力を失い沈下」  
 これまで閉弁していた弁が全開になりドレンを排出します

機器始動時に排出される多量のドレンを極めて敏速に排出できるスチームトラップです  
 能力に比して価格は他社同等品に比べ廉価です。

排出部は球型弁を採用し長寿命です。

排出能力： (0.5MPa) 5K=1,200  $\frac{\text{kg}}{\text{h}}$  (0.6MPa) 6K=1,400  $\frac{\text{kg}}{\text{h}}$   
 (0.7MPa) 7K=1,500  $\frac{\text{kg}}{\text{h}}$  (0.8MPa) 8K=1,600  $\frac{\text{kg}}{\text{h}}$

**始動時に排水量の多い装置・流動の変動の多い装置・間歇排出がある装置  
 タンブラー・シリンダー装置のドレン抜き等に最適です**

トラップ圧力は一次側圧から二次側圧を差し引いた圧力でご選定ください。異なった圧力で使われますと能力が発揮できません。

取扱店

**Janimaak Corporation**  
 ジャニマックコーポレーション

お問い合わせは...

**【営業本部】 第一工場** 愛知県春日井市勝川町5丁目26番地2 TEL (0568) 35-6441 (代) FAX (0568) 35-6451  
**janimaak 配送センター** 愛知県春日井市勝川町5丁目26番地1  
**【IT 広報事業部】** 愛知県春日井市藤山台3-1-3 327-502

本カタログに記載されている仕様は改良等により予告なく改変することがあります 承知置き下さい

131031